
FC100B

Electrodos para la industria alimentaria

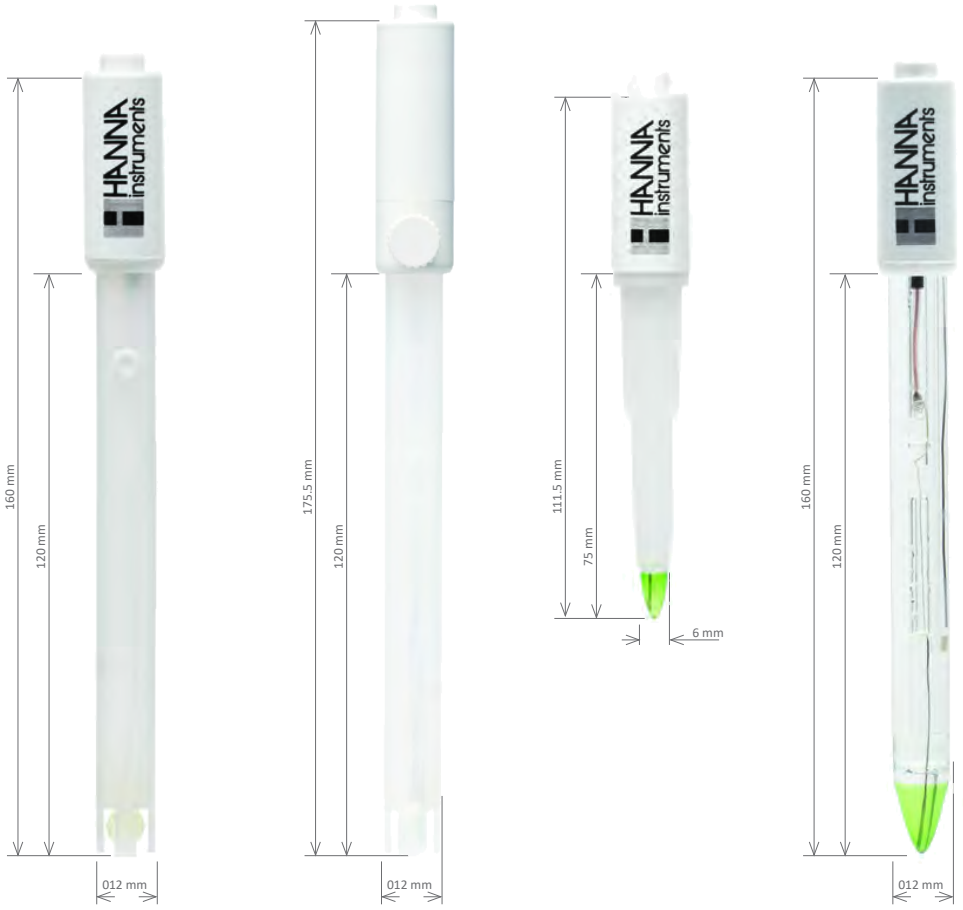

CÓDIGO	FC100B	FC1013	FC200[ ]	FC210B
Descripción	Electrodo de pH	sonda de pH/temperatura preamplificada	Electrodo de pH	Electrodo de pH
Referencia	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl
Unión / caudal	cerámica, simple / 15-20 µL/h	cerámica, simple / 15-20 µL/h	abierta	abierta
Electrolito	KCl 3.5M	KCl 3.5M	Viscoleno	Viscoleno
Presión máxima	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar
Intervalo	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12
Temperatura de operación recomendada	0 a 70°C (32 a 158°F)	0 a 70°C (32 a 158°F)	0 a 50°C (32 a 122°F)	0 a 60°C (32 a 140°F)
Tipo de vidrio	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)
Punta / forma	Esférica (dia: 7.5 mm)	Esférica (dia: 7.5 mm)	cónica (6 x 10 mm)	cónico (12 x 12 mm)
Sensor de temperatura	No	sí	No	No
Amplificador	No	sí	No	No
Material del cuerpo	PVDF	PVDF	PVDF	vidrio
Cable	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')
Uso recomendado	industria alimentaria (uso general), leche	industria alimentaria (uso general), leche	de penetración; para yogur, queso, alimentos semisólidos, frutas, jamón y embutidos	yogur, cremas
Conexión	**FC100B BNC**	FC1013 conector rápido DIN*	**FC200B BNC FC200D DIN**	**FC210B BNC**

* Recomendado para su uso con HI98162 y Medidores de pH HI99162