
FC2133

Electrodos para la industria alimentaria

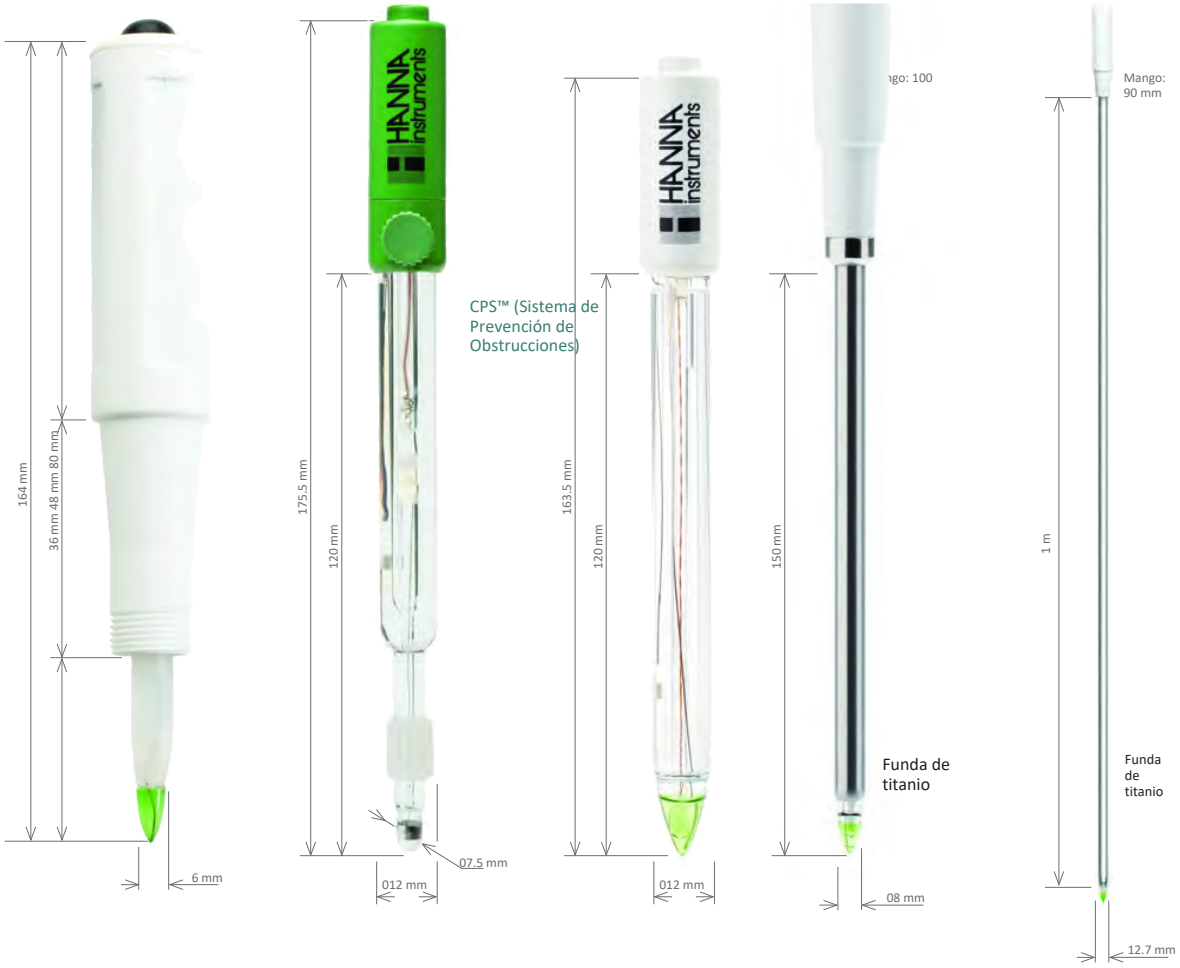

CÓDIGO	FC2323	HI3148B	FC2133	FC2423	FC2423-1
Descripción	Electrodo de pH	Electrodo de ORP	Sonda de pH/temperatura preamplificada.	Sonda de pH/temperatura preamplificada.	Sonda de pH/temperatura preamplificada.
Referencia	simple, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl	doble	simple	simple
Unión	abierta	CPS™	abierta	abierta	abierta
Electrolito	Viscoleno	KCl 3.5M	Viscoleno	Viscoleno	Viscoleno
Presión máxima	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar
Intervalo	pH: 0 a 12	ORP: ±2000 mV	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12
Temperatura de operación recomendada	0 a 50°C (32 a 122°F) - LT	-5 a 60°C (23 a 140°F)	0 a 50°C (32 a 122°F)	0 a 50°C (32 a 122°F)	0 a 50°C (32 a 122°F)
Tipo de vidrio	LT (baja temperatura)	—	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)
Punta / forma	cónica (6 x 10 mm)	anillo de platino	cónica	cónica (6 x 8 mm)	cónica
Sensor de temperatura	sí	No	sí	sí	sí
Amplificador	sí	No	sí	sí	sí
Material del cuerpo	PVDF	vidrio	vidrio	titanio	titanio
Cable	7-polos; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')
Uso recomendado	Carne	mosto en la elaboración de vino	yogur	penetración, Queso	penetración, Queso
Conexión	FC2323 con conector rápido DIN*	HI3148B BNC HI3148B/50 BNC Cable de 0.4 m (1.3 pies)	FC2133 con conector rápido DIN*	FC2423 con conector rápido DIN*	FC2423-1 con conector rápido DIN*

* Recomendado para su uso con los medidores de pH HI98163 y HI99163

* Recomendado para su uso con los medidores de pH HI98164 y HI99164

* Recomendado para su uso con los medidores de pH HI98165 y HI99165