
FC220B

Electrodos para la industria alimentaria

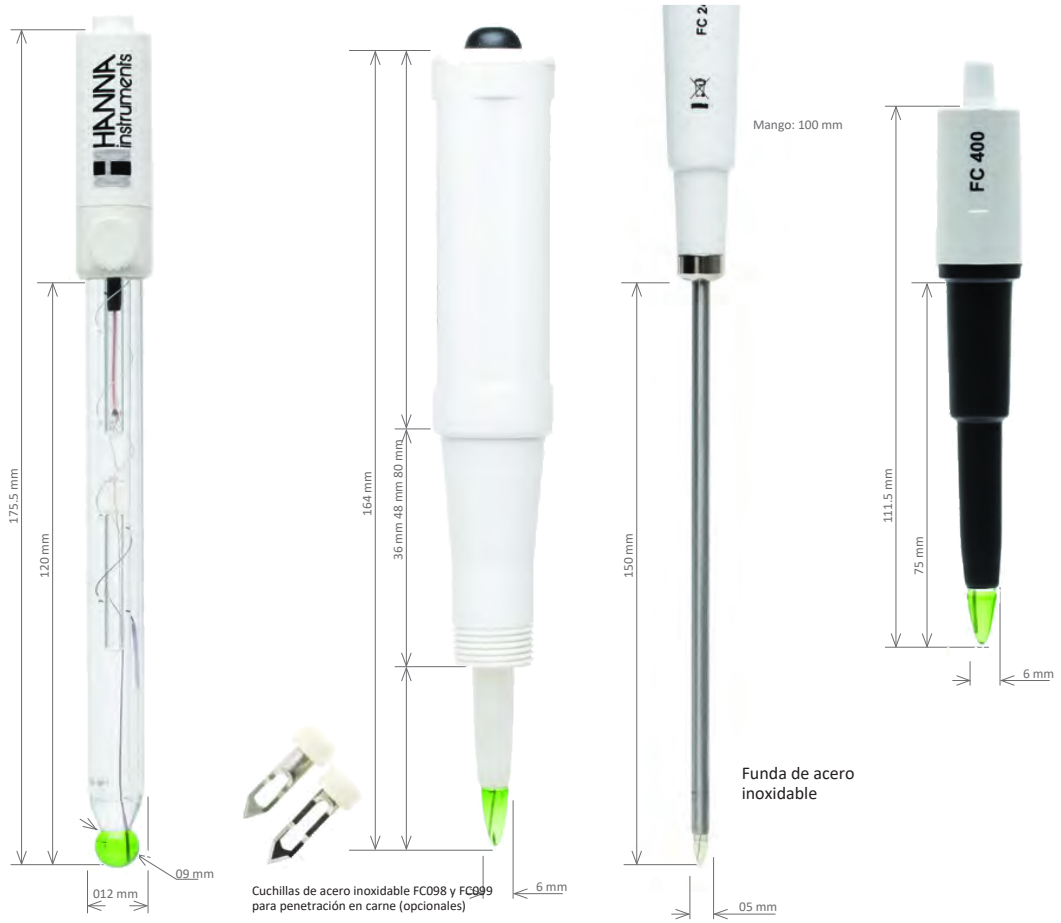

CÓDIGO	FC220B	FC230B	FC240B	FC400B
Descripción	Electrodo de pH	Electrodo de pH combinado con cuerpo exterior de PVDF	Electrodo de pH combinado con funda de acero inoxidable	Electrodo de pH
Referencia	simple, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl
Unión / caudal	cerámica, triple / 40-50 µL/h	abierta	abierta	abierta
Electrolito	KCl 3.5M + AgCl	Viscoleno	Gel	Viscoleno
Presión máxima	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar
Intervalo	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12
Temperatura de operación recomendada	-5 a 70°C (23 a 158°F)	0 a 50°C (32 a 122°F)	0 a 50°C (32 a 122°F)	0 a 60°C (32 a 140°F)
Tipo de vidrio	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)
Punta / forma	Esférica (dia: 9.5 mm)	cónica (6 x 10 mm)	Cónico (3 x 5 mm)	cónica (6 x 10 mm)
Sensor de temperatura	No	No	No	No
Amplificador	No	No	No	No
Material del cuerpo	vidrio	PVDF	titanio	PVDF
Cable	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')
Uso recomendado	cremas, jugos de frutas, salsas	carne, productos semifrozen (semicongelados)	penetración, queso, control de calidad	penetración, Carne
Conexión	**FC220B BNC**	**FC230B BNC**	**FC240B BNC**	**FC400B BNC**