
HI1043B

Electrodos combinados

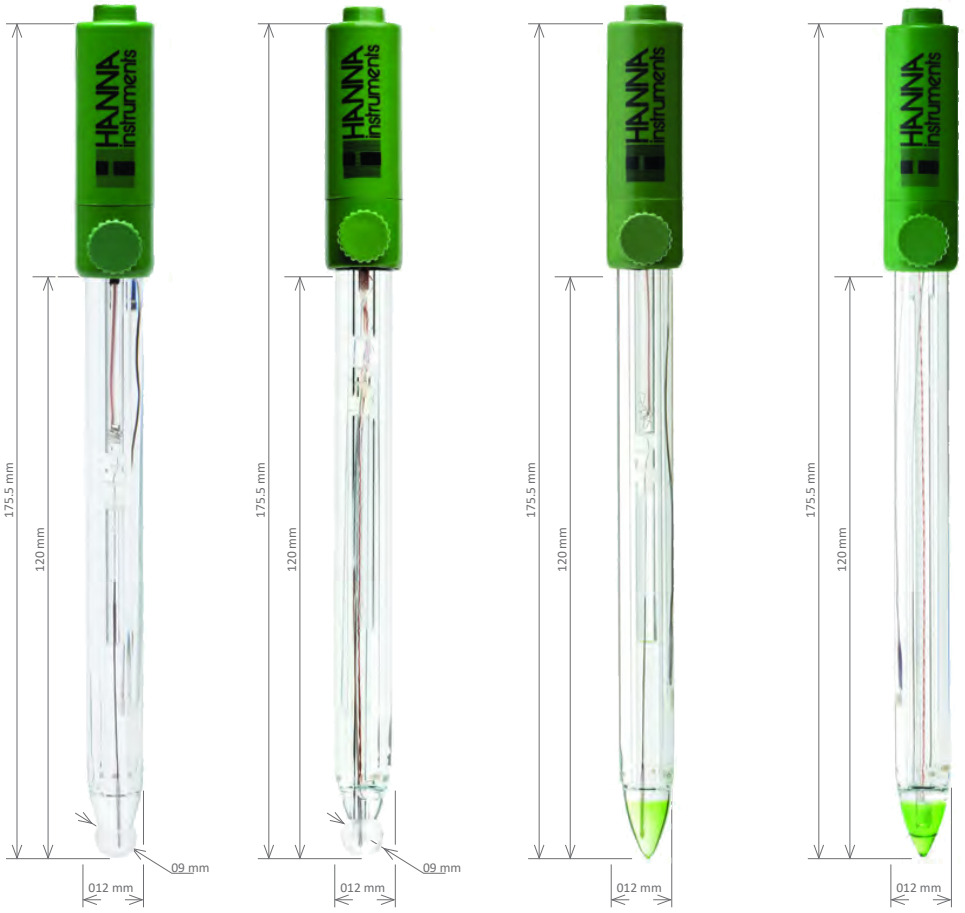

CÓDIGO	HI1043[ ]	HI10433	HI1053[ ]	HI10533
Descripción	Electrodo de pH combinado, rellenable, con doble unión	Electrodo de pH combinado, rellenable, con doble unión	Electrodo de pH combinado, rellenable, con punta cónica	Electrodo de pH combinado, rellenable, con punta cónica
Referencia	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl
Unión / caudal	cerámica, triple / 40-50 µL/h	cerámica, triple / 40-50 µL/h	cerámica, triple / 40-50 µL/h	cerámica, triple / 40-50 µL/h
Electrolito	KCl 3.5M	KCl 3.5M	KCl 3.5M	KCl 3.5M
Presión máxima	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar
Intervalo	pH: 0 a 14	pH: 0 a 14	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12
Temperatura de operación recomendada	0 a 100°C (32 a 212°F)	0 a 100°C (32 a 212°F)	-5 a 70°C (23 a 158°F)	-5 a 70°C (23 a 158°F)
Tipo de vidrio	HT (alta temperatura)	HT (alta temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)
Punta / forma	Esférica (dia: 9.5 mm)	Esférica (dia: 9.5 mm)	cónico (12 x 12 mm)	cónico (12 x 12 mm)
Sensor de temperatura	No	sí	No	sí
Amplificador	No	sí	No	sí
Material del cuerpo	Vidrio — HT	Vidrio — HT	Vidrio — LT (baja temperatura)	Vidrio — LT (baja temperatura)
Cable	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')
Uso recomendado	Pinturas, agua de mar, ácidos y bases fuertes, muestras de alta conductividad, buffer TRIS	Pinturas, agua de mar, ácidos y bases fuertes, muestras de alta conductividad, buffer TRIS	Grasas y cremas, agua de alta pureza, muestras de suelo, agua potable, productos semisólidos, soluciones de baja conductividad, emulsiones	Grasas y cremas, agua de alta pureza, muestras de suelo, agua potable, productos semisólidos, soluciones de baja conductividad, emulsiones
Conexión	HI1043B BNC HI1043P BNC + elemento*	HI10433 con conexión rápida DIN	HI1053B BNC HI1053P BNC + elemento*	HI10533 con conexión rápida DIN

* Para medidores de pH con sistema CAL Check™

* Para medidores de pH con sistema CAL Check