
HI10530

Electrodos digitales

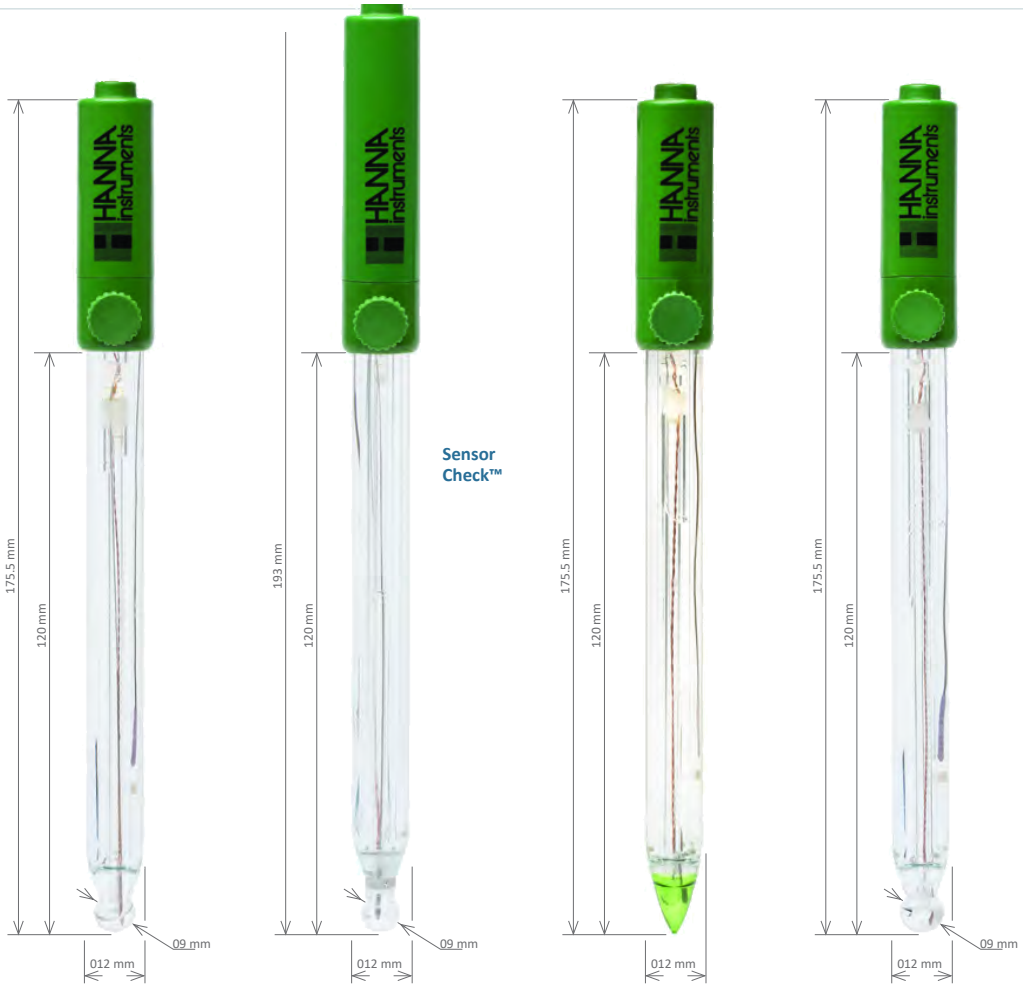

CÓDIGO	HI11310	HI11311	HI10530	HI10430
Descripción	electrodo de pH digital, combinado y rellenable	electrodo de pH digital, combinado y rellenable, con Sensor Check™	electrodo de pH digital, combinado y rellenable, con punta cónica	electrodo de pH digital, combinado y rellenable, con doble unión
Referencia	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl	doble, Ag/AgCl
Unión	cerámica, simple / 15-20 µL/h	cerámica, simple / 15-20 µL/h	cerámica, triple / 40-50 µL/h	cerámica, triple / 40-50 µL/h
Electrolito	KCl 3.5M	KCl 3.5M	KCl 3.5M	KCl 3.5M
Presión máxima	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar
Intervalo	pH: 0 a 14	pH: 0 a 14	pH: 0 a 12	pH: 0 a 14
Temperatura de operación recomendada	0 a 100°C (32 a 212°F)	0 a 100°C (32 a 212°F)	-5 a 70°C (23 a 158°F)	0 a 100°C (32 a 212°F)
Tipo de vidrio	HT (alta temperatura)	HT (alta temperatura)	LT (baja temperatura)	HT (alta temperatura)
Punta / forma	Esférica (dia: 9.5 mm)	Esférica (dia: 9.5 mm)	cónico (12 x 12 mm)	Esférica (dia: 9.5 mm)
Sensor de temperatura	sí	sí	sí	sí
Pin de referencia (Matching pin)	No	sí	No	No
Amplificador	sí	sí	sí	sí
Material del cuerpo	vidrio	vidrio	vidrio	vidrio
Cable	1 m (3.3')	1 m (3.3')	1 m (3.3')	1 m (3.3')
Uso recomendado	uso general en laboratorio, cerveza	uso general en laboratorio, cerveza	grasas y cremas, agua de alta pureza, muestras de suelo, agua potable, productos semisólidos, emulsiones, soluciones de baja conductividad	Pinturas, agua de mar, ácidos y bases fuertes, muestras de alta conductividad, buffer TRIS
Conexión	HI11310 con conector de 3.5 mm	HI11311 con conector de 3.5 mm	HI10530 con conector de 3.5 mm	HI10430 con conector de 3.5 mm