
HI1144B

Electrodos combinados

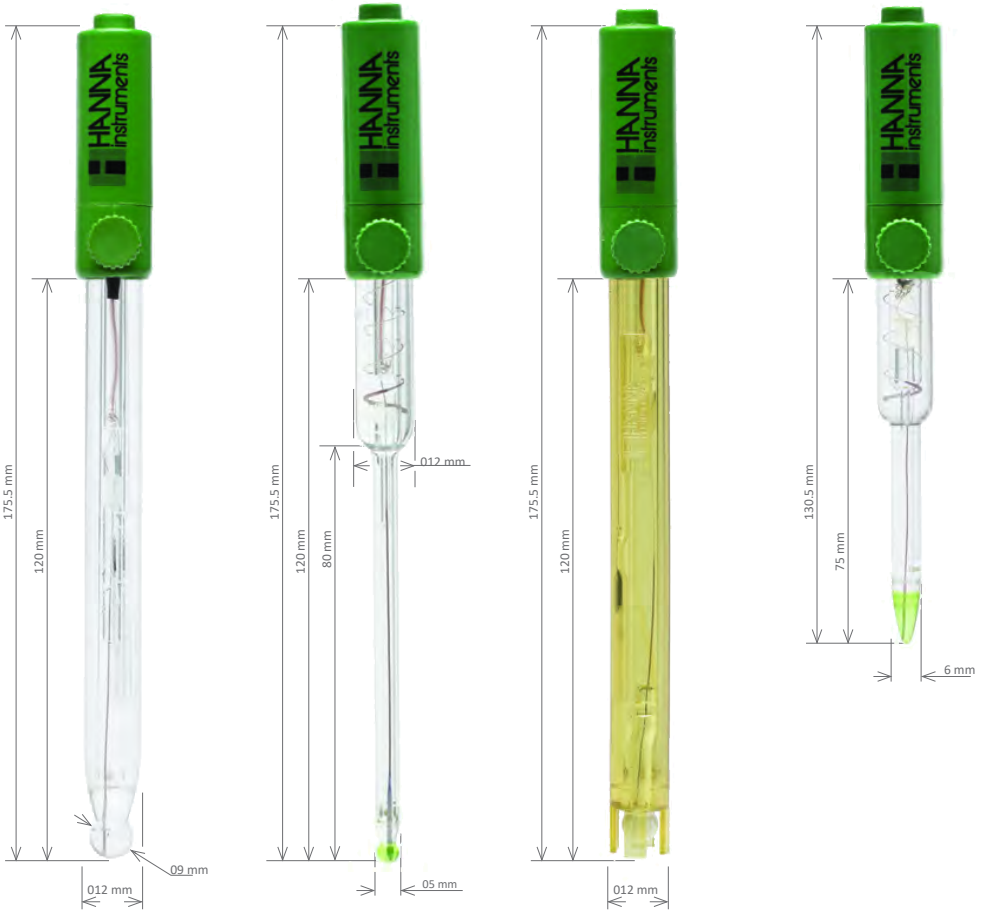

CÓDIGO	HI1144B	HI1330[ ]	HI1343B	HI2031B
Descripción	electrodo de pH combinado, rellenable, con referencia de calomelanos	electrodo de pH combinado, rellenable		electrodo de pH combinado, rellenable, con punta cónica
Referencia	simple, Hg/Hg_2Cl_2	simple, Ag/AgCl	simple, Hg/Hg_2Cl_2	simple, Ag/AgCl
Unión / caudal	cerámica / 15-20 µL/h	cerámica, simple / 15-20 µL/h	cerámica, simple / 15-20 µL/h	cerámica, simple / 15-20 µL/h
Electrolito	KCl 3.5M	KCl 3.5M + AgCl	KCl 3.5M	KCl 3.5M + AgCl
Presión máxima	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar
Intervalo	pH: 0 a 14	pH: 0 a 12	pH: 0 a 14	pH: 0 a 12
Temperatura de operación recomendada	0 a 60 °C (32 a 140 °F) — HT	-5 a 70°C (23 a 158°F) - LT	0 a 60 °C (32 a 140 °F) — HT	-5 a 70°C (23 a 158°F) - LT
Tipo de vidrio	HT (alta temperatura)	LT (baja temperatura)	HT (alta temperatura)	LT (baja temperatura)
Punta / forma	Esférica (dia: 9.5 mm)	Esférica (dia: 5 mm)	Esférica (dia: 7.5 mm)	cónica (6 x 10 mm)
Sensor de temperatura	No	No	No	No
Amplificador	No	No	No	No
Material del cuerpo	vidrio	vidrio	PEI	vidrio
Cable	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')
Uso recomendado	buffer Tris	específico para viales y tubos de ensayo	específico para buffer Tris	productos lácteos y semisólidos
Conexión	**HI1144B BNC**	HI1330B BNC HI1330P BNC + elemento*	**HI1343B BNC**	**HI2031B BNC**

* Para medidores de pH con sistema CAL Check™