
HI14143

Electrodos para análisis específicos

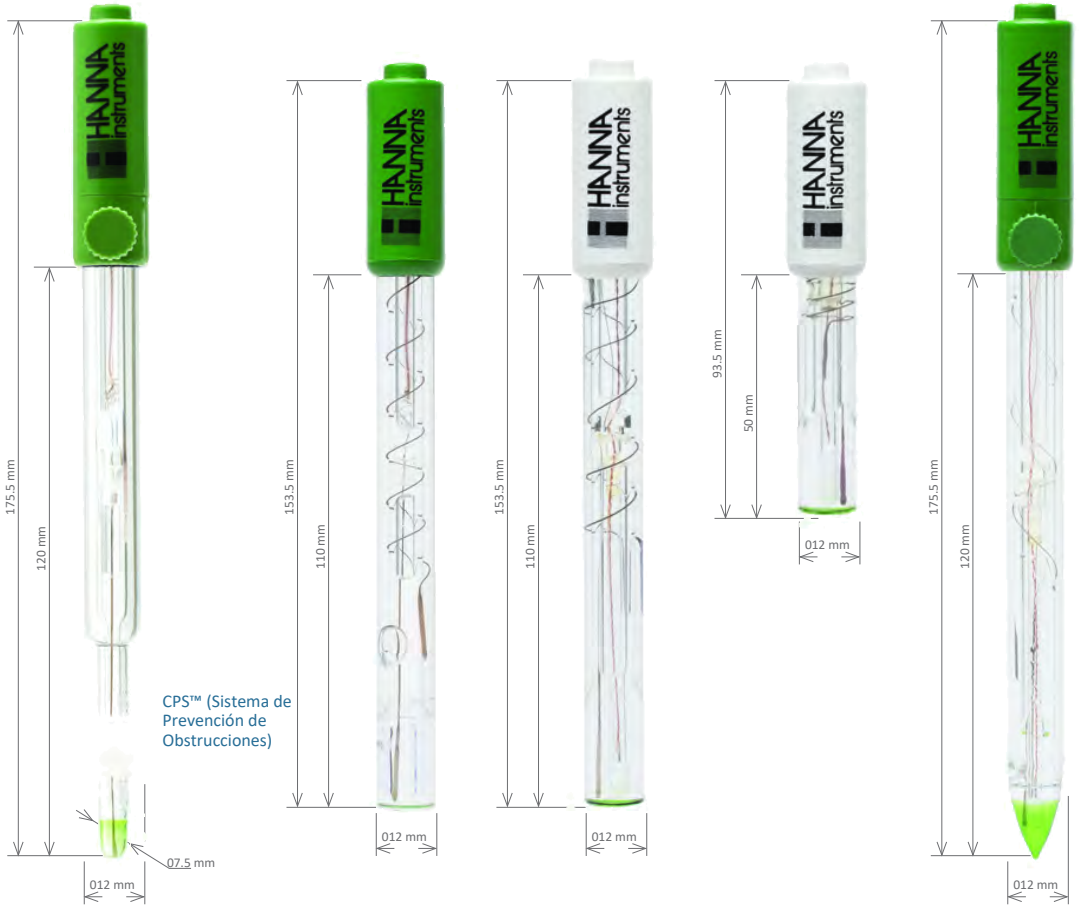

CÓDIGO	HI1049B	HI1413B	HI14143	HI14143/50	HI12923
Descripción	electrodo de pH con CPS™ (sistema de prevención de obstrucciones)	Electrodo de pH	Electrodo de pH	Electrodo de pH	Electrodo de pH
Referencia	doble, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl
Unión	CPS™	abierta	abierta	abierta	cerámica, triple / 40-50 µL/h
Electrolito	KCl 3.5M	Viscoleno	Viscoleno	Viscoleno	KCl 3.5M + AgCl
Presión máxima	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar	0.1 bar
Intervalo	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12	pH: 0 a 12
Temperatura de operación recomendada	0 a 60°C (32 a 140°F)	0 a 50°C (32 a 122°F)	0 a 50°C (32 a 122°F)	0 a 50°C (32 a 122°F)	-5 a 70°C (23 a 158°F)
Tipo de vidrio	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)	LT (baja temperatura)
Punta / forma	abovedada (dia: 8 mm)	plano	plano	plano	cónico (12 x 12 mm)
Sensor de temperatura	No	No	sí	sí	sí
Amplificador	No	No	sí	sí	sí
Material del cuerpo	vidrio	vidrio	vidrio	vidrio	vidrio
Cable	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	7-polos; 1 m (3.3')	7-polos; 1 m (3.3')	7-polos; 1 m (3.3')
Uso recomendado	titulaciones en medios no acuosos	superficies, piel, cuero, papel, emulsiones	superficies, cuero, papel, emulsiones	piel, cuero cabelludo	medición directa del pH en el suelo, solución del suelo
Conexión	**HI1049B BNC**	**HI1413B BNC**	HI14143 con conector rápido DIN*	HI14143/50 con conector rápido DIN*	HI12923 con conector rápido DIN*
			* Recomendado para su uso con el medidor de pH HI99171	* Recomendado para su uso con el medidor de pH HI99181	* Recomendado para su uso con el medidor de pH HI99121