
HI4430B

Electrodos de pH y ORP robustos

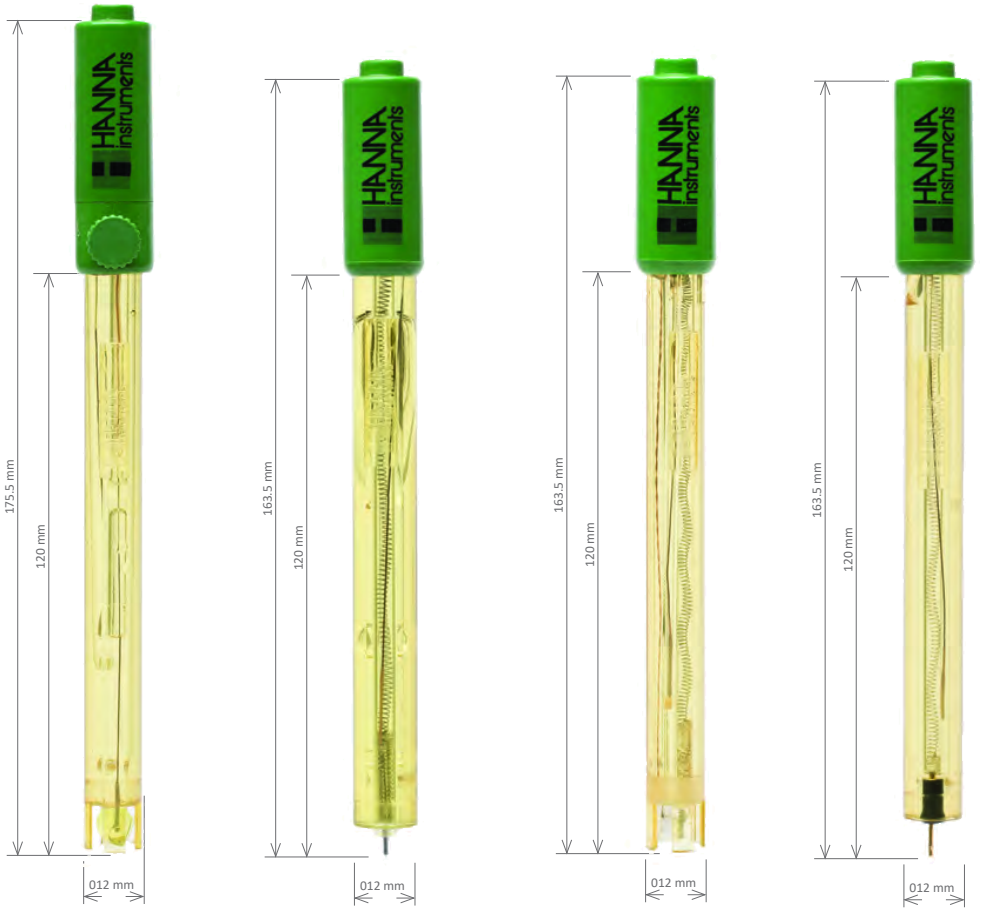

CÓDIGO	HI1332[ ]	HI3230B	HI36203	HI4430B
Descripción	Electrodo de pH	electrodo combinado de ORP, relleno de gel, con contacto de platino	ORP Sonda	electrodo combinado de ORP, relleno de gel, con contacto de oro
Referencia	doble, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl	simple, Ag/AgCl
Unión / caudal	cerámica, simple / 15-20 µL/h	cerámica, simple	cerámica, simple	cerámica, simple
Electrolito	KCl 3.5M	Gel	Gel	Gel
Presión máxima	0.1 bar	2 bar	2 bar	2 bar
Intervalo	pH: 0 a 12	ORP: ±2000 mV	ORP: ±2000 mV	ORP: ±2000 mV
Temperatura de operación recomendada	0 a 70°C (32 a 158°F)	-5 a 70°C (23 a 158°F)	-5 a 70°C (23 a 158°F)	-5 a 70°C (23 a 158°F)
Tipo de vidrio	LT (baja temperatura)	—	—	—
Punta / forma	Esférica (dia: 7.5 mm)	elemento de platino	elemento de platino	contacto de oro
Sensor de temperatura	No	No	sí	No
Amplificador	No	No	sí	No
Material del cuerpo	PEI	PEI	PEI	PEI
Cable	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')	coaxial; 1 m (3.3')
Uso recomendado	productos químicos, aplicaciones de campo, control de calidad, acuarios	agua municipal, control de calidad	aplicaciones de campo	oxidantes, ozono
Conexión	**HI1332B BNC HI1332P BNC + elemento* HI1332D DIN**	**HI3230B BNC**	HI36203 con conector DIN de conexión rápida	**HI4430B BNC**

* Para medidores de pH con sistema CAL Check™